WELDAS®

The Professional's Choice



2026

Evropský katalog č. 0426

Profesionální volba po celém světě

Průběžný vývoj výrobků a kontrola kvality podpořená testováním v praxi přinesly společnosti Weldas® celosvětovou pověst výrobce kvalitních a inovativních produktů.

Výrobky Weldas® jsou označeny příslušnými normami EN a vyrábějí se ve vlastním závodě certifikovaném podle TÜV a ISO. Většina výrobků je certifikována podle platných evropských norem.

Hodnoty pH, chromu VI a PCP u použitých materiálů jsou testovány a splňují zdravotní požadavky CE. Barvení se provádí z přírodních materiálů.

Weldas® nabízí také výrobky upravené pro specifické aplikace a marketingové potřeby - například provedením, balením nebo čárovými kódy.

Na výrobky Weldas® se vztahuje záruka na výrobní vady. Výběr vhodného výrobku pro dané použití je odpovědností uživatele.

Weldas® působí na trzích:
- svařovací technika
- osobní ochranné prostředky
- obecný průmysl



Professional's choice since 1984.





COMFOflex®

10-2000



Originální svářečská rukavice "BUCKTAN WIDE BODY" s podšívkou COMFOflex® a kvalitní hovězinovou štípenkou.

Velikosti: S, L, XL, XXL, LH; L/18 = 46 cm.
KEVLAR® 4vrstvý + 5vrstvý
95 % lemování

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001401/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 4143X | CE

COMFOflex®

10-2178



Jednoprstá svářečská rukavice "BUCKTAN WIDE BODY" s podšívkou COMFOflex® a kvalitní hovězinovou štípenkou.

Velikost: L
KEVLAR® 4vrstvý
95 % lemování

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001409/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 4143X | CE

COMFOflex®

10-2087



Svářečská rukavice z modré hovězinové štípenky s podšívkou COMFOflex®, typ Wide Body se zesíleným palcem.

Velikosti: L, XL
KEVLAR® 4vrstvý + 5vrstvý
95 % lemování

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001404/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 4142X | CE

STEERSOtuff®

10-2900-A



Svářečská rukavice STEERSOtuff® s vlněnou a COMFOflex® podšívkou z hovězinové štípenky pro svařování při vysokých teplotách.

Velikosti: L, XL
KEVLAR® 4vrstvý + 5vrstvý
70 % lemování

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001417/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 4123X | CE



ThunderingBison™

10-2655



Svářečská rukavice ThunderingBison™ se zesílenou dlaní z lícové bizoní usně, manžetou z hovězinové štípenky a hřbetem s podšívkou COMFOflex®.

Velikosti: M, L, XL, XXL

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001413/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 3143X | CE

DEERSOsoft®

10-2850



Svářečská rukavice DEERSOsoft® z jelení usně s podšívkou COMFOflex® pro maximální citlivost, kontrolu a pohodlí.

Velikosti: L, XL
KEVLAR® 4vrstvý + 5vrstvý

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001416/00 Cat II

Ω ELECTROSTATIC TESTED Ω

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 4123X | CE

Arc Knight®

10-2050



Svářečská rukavice Arc Knight® pro vysoký komfort a všechny svařovací aplikace. Černá štípenka a bílá lícová hovězina.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL
KEVLAR® 3vrstvý

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001403/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 2122X | CE

STEERSOtuff®

10-2750



Svářečská rukavice STEERSOtuff® se zesílenou dlaní z hověziny, manžetou ze štípenky a hřbetem s podšívkou COMFOflex®.

Velikosti: L, XL, XXL
KEVLAR® 4vrstvý + 5vrstvý

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001414/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 4133X | CE



COMFOflex®



10-2755

Svářečská rukavice STEERSOtuff® se zesílenou dlaní z lícové hověziny, manžetou ze štípenky a hřbetem s podšívkou COMFOflex® s PFR hliníkem.

Velikosti: L, XL

EN 12477(2001+A1:2005) TYPE A
UE-001415/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 4133X | CE

COMFOflex®



10-2385

Svářečská rukavice s podšívkou COMFOflex®, PFR aluminizovaným hřbetem pro odraz sálavého tepla, z jelení a hovězí štípenky.

Velikosti: L, XL, XXL

EN 12477(2001+A1:2005) TYPE A
UE-001410/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 4144X | CE

COMFOflex®



10-2009

Kombinovaný pár: levá rukavice COMFOflex® 10-2000 pro svařování MIG/MAG a pravá SOFTouch™ 10-1009 pro vedení hořáku.

Velikost: XL

EN 12477(2001+A1:2005) TYPE A + B
UE-001402/00 Cat II

EN 407: 2020 LH:412X3X RH:412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 LH:4143X RH:2112X | CE

(EN 420)

TABULKA VELIKOSTÍ RUKAVIC A RUKOU

Velikost ruky	S	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Označení Weldas	65	190	216	229	241	267	293
Rozměr v mm	00	310	320	330	340	350	360
Min. délka v mm							



Bavlněné

Svářecí rukavice



10-2392

Svářečská rukavice z hovězinové štípenky s rovným a zesíleným palcem pro lepší ovládání MIG hořáků.

Velikosti: S, L, XL, XXL, XXXL; prodloužené varianty
KEVLAR® 3vrstvý
95 % lemování

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001412/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 4144X | CE



10-2392 MIT

Jednoprstá verze svařečské rukavice z hovězinové štípenky s rovným a zesíleným palcem pro MIG hořáky.

Velikost: L-MIT
KEVLAR® 3vrstvý

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001412/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 4144X | CE



10-2392GB

Svářečská rukavice Golden Brown™ z hovězinové štípenky s rovným a zesíleným palcem pro lepší ovládání MIG hořáků.

Velikosti: L, XL
KEVLAR® 3vrstvý

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001411/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 4143X | CE



10-2150

Svářečská rukavice s dlaní z lícové hověziny odolné proti oleji a povětrnosti, ostatní části z hovězinové štípenky.

Velikosti: L, XL
95 % lemování

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001408/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 2142X | CE



Bavlněné

Svářecí rukavice



10-2101

Ekonomická svářečská rukavice s křidélkovým palcem, z červené hovězinové štípenky.

Velikosti: S, L, XL, XXL, LH/L, LH/XL
90 % lemování

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001405/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 4143X | CE



10-2101GB

Ekonomická svářečská rukavice Golden Brown™ s křidélkovým palcem, z hovězinové štípenky.

Velikosti: L, XL
90 % lemování

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001406/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 4134X | CE



10-2112

Šedá ekonomická svářečská rukavice s křidélkovým palcem a bavlněnou podšívkou.

Velikost: XL
90 % lemování

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
UE-001407/00 Cat II

EN 407: 2020 412X3X | EN 388:2016 +A1:2018 4144X | CE



TIG SOFTouch™

Svářecí rukavice

SOFTouch™



10-1003

Svářečská rukavice SOFTouch™ z obrácené lícové vepřovice se zesíleným palcem. Bezešvý ukazováček pro lepší vedení TIG drátu.

Velikosti: M, L, XL, XXL
KEVLAR® 3vrstvý

EN 12477(2001+A1:2005) TYPE B
TÜV BP 60161565 0001
TÜV DE2153T4 002 Cat II

EN 407: 2020 413X4X | EN 388:2016 +A1:2018 4121X | CE

SOFTouch™



10-1004

Svářečská rukavice SOFTouch™ z lícové koziny s manžetou z šedé nehořlavé textilie.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL
KEVLAR® 3vrstvý

EN 12477(2001+A1:2005) TYPE B
TÜV BP 60161747 0001
TÜV DE21Z11I 002 Cat II

EN 407: 2020 414X4X | EN 388:2016 +A1:2018 2111X | CE

SOFTouch™



10-1005

Svářečská rukavice SOFTouch™ z lícové telecí usně se zesíleným palcem. Bezešvý ukazováček pro TIG drát.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL
KEVLAR® 3vrstvý

EN 12477(2001+A1:2005) TYPE B
TÜV BP 60161507 0001
TÜV DE2145GU 002 Cat II

Ω ELECTROSTATIC TESTED Ω

EN 407: 2020 413X4X | EN 388:2016 +A1:2018 2111X | CE

SOFTouch™



10-1007

Svářečská rukavice SOFTouch™ s dlaní z lícové koziny a hřbetem a manžetou z hovězinové štípenky.

Velikosti: M, L, XL
KEVLAR® 3vrstvý

EN 12477(2001+A1:2005) TYPE B
TÜV BP 60162388 0001
TÜV DE21NF0S 002 Cat II

EN 407: 2020 413X4X | EN 388:2016 +A1:2018 2111X | CE

DEERSOsoft®



10-1015

Nová TIG rukavice z velmi tenké jelení usně. Měkká a poddajná useň, skvělý úchop a citlivost konečků prstů. Manžeta z pružné nehořlavé textilie. Velikosti: XS až XXL.

NEW

KEVLAR® 3 ply

EN 12477(2001+A1:2005) TYPE B

PPE-3363-23853-Cert Cat II

EN 407: 2020 411X4X | EN 388:2016 +A1:2018 1122X | CE

SOFTouch™



10-1009

Lehká svařečská rukavice SOFTouch™ z lícové koziny s manžetou ze štípenky. Bezešvý ukazováček pro lepší vedení TIG drátu. Velikosti: M, L, XL, XXL

EN 12477(2001+A1:2005) TYPE B

TÜV BP 60161802 0001

TÜV DE21CMVU 002 Cat II

Ω ELECTROSTATIC TESTED Ω

EN 407: 2020 413X4X | EN 388:2016 +A1:2018 3111X | CE

SOFTouch™



10-1050

Svářečská rukavice SOFTouch™ pro vysoký komfort a všechny svařovací aplikace; lícová hovězina a kozina, manžeta z hovězí štípenky. Velikosti: M, L, XL, XXL

EN 12477(2001+A1:2005) TYPE A

TÜV BP 60163685 0001

TÜV DE21QIQJ 003 Cat II

EN 407: 2020 413X4X | EN 388:2016 +A1:2018 3132X | CE

DEERSOsoft®



10-2304

Svářečská rukavice DEERSOsoft®, SOFTouch™ z měkké lícové jelení usně s manžetou z hovězinové štípenky. Velikosti: M, L, XL, XXL

EN 12477(2001+A1:2005) TYPE A

TÜV BP 60161805 0001

TÜV DE215FIB 002 Cat II

EN 407: 2020 413X4X | EN 388:2016 +A1:2018 2132X | CE

ThunderingBison™



10-2644

Svářečská rukavice ThunderingBison™ s dlaní z lícové bizoní usně a manžetou z hovězinové štípenky. Velikosti: M, L, XL, XXL

EN 12477(2001+A1:2005) TYPE B

TÜV BP 60162726 0001

TÜV DE21PY9M 002 Cat II

EN 407: 2020 413X4X | EN 388:2016 +A1:2018 2141X | CE



Pracovní
rukavice



10-2670

Mechanická pracovní rukavice z lícové koziny s pružným hřbetem ze spandexu.

Velikosti: M, L, XL, XXL

EN 388:2016/A1:2018
UE-000115/00

EN 388:2016 /A1:2018 2121B

CE



10-2806

Pracovní rukavice s dvojitou hovězinovou štípenkou, podšívkou v dlani a bezpečnostní manžetou 7,5 cm.

Velikost: L

EN 388:2016/A1:2018
UE-000103/00

EN 388:2016 /A1:2018 3244B

CE



10-2209

Pracovní rukavice ve výrazné bezpečnostní barvě, s ochranným páskem přes klouby, podšívkou v dlani a manžetou 7,5 cm.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

EN 388:2016/A1:2018
UE-000104/00

EN 388:2016 /A1:2018 3143B

CE



10-2209LB

Pracovní rukavice Lava Brown™ s ochranným páskem přes klouby, podšívkou v dlani a manžetou 7,5 cm.

Velikosti: L, XL

EN 388:2016/A1:2018
UE-000105/00

EN 388:2016 /A1:2018 3243B

CE



Pracovní

rukavice



10-1206

Univerzální pracovní rukavice s ochranným páskem přes klouby, z hovězinové štípenky, s podšívkou v dlani a manžetou 7,5 cm.

Velikost: L

EN 388:2016/A1:2018
UE-000107/00

EN 388:2016 /A1:2018 3144B

CE



10-9334

Rukavice řidičského typu z odolné a poddajné lícové hověziny v dlani a hovězinové štípenky na hřbetu.

Velikost: XL


EN 388:2016/A1:2018
UE-000112/00

EN 388:2016 /A1:2018 2142X

CE

TABULKA VELIKOSTÍ RUKAVIC A RUKOU

Velikost ruky	6½	7½	8½	9	9½	10½	11½
Označení Weldas	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Rozměr v mm	165	190	216	229	241	267	293
Min. délka v mm	300	310	320	330	340	350	360







10-2064

Univerzální pracovní rukavice řidičského typu z odolné hovězinové štípenky.

Velikosti: L, XL

EN 388:2016/A1:2018
UE-000108/00

3133X

CE



10-2336

Rukavice řidičského typu SOFTouch™ s vysokou citlivostí konečků prstů, měkká lícová dlaň a hřbet z hovězinové štípenky.

Velikosti: M, L, XL

EN 388:2016/A1:2018
UE-000109/00

2121A

CE

ThunderingBison™



10-2633

Rukavice řidičského typu ThunderingBison™ s dlaní z měkké bizoní usně a hřbetem z hovězinové štípenky.

Velikosti: M, L, XL, XXL

EN 388:2016/A1:2018
UE-000110/00

2122X

CE

STEERSOtuff®



10-2700

Rukavice řidičského typu STEERSOtuff® z odolné a poddajné lícové hověziny, odolná vůči oleji a vodě.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

EN 388:2016/A1:2018
UE-000111/00

2121X

CE



Rukavice pro vysoké teploty

Ruční štíty

44-3006LB / 44-3006LB/PR

Aluminizovaný ruční štít odrážející sálavé teplo, s koženým hřbetem. K dispozici ve velikostech 15 a 20 cm.



15 cm. 20 cm.

EN ISO 11611:2015
TÜV 60353593-002

KEVLAR® 5 ply

CE

44-3008LB

Ruční štít ze skelného vlákna odrážející vysoké teplo, s koženým hřbetem. K dispozici ve velikostech 15 a 20 cm.



15 cm. 20 cm.

EN ISO 11611:2015
TÜV 60353593-002

KEVLAR® 5 ply

CE

44-3009BF

Ruční štít ze skelného vlákna odrážející vysoké teplo, s hřbetem z černě povrstveného skelného vlákna. K dispozici ve velikostech 15 a 20 cm.



15 cm. 20 cm.

EN ISO 11611:2015
TÜV 60353593-002

KEVLAR® 5 ply

CE



STEERSOtuff®



44-7300

Svářečská bunda Lava Brown™ z hovězinové štípenky třídy A. Tloušťka usně min. 1 mm. Velikosti M až XXXXL.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000257/00

XXXXL 96 cm. 160 cm.

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 5 ply

CE

STEERSOtuff®



44-7300/P

Svářečská bunda s přední částí z hovězinové štípenky a zadní částí z nehořlavé bavlny 315 g/m². Velikosti M až XXXL.

EN ISO 11611:2015 CLASS 1/A1+A2
UE-000260/00

XXXL 96 cm. 148 cm.

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 5 ply

CE

Arc Queen™



44-7300/P-AQ

Dámská svářečská bunda Arc Queen™ s koženou přední částí a zády z nehořlavé bavlny. Velikosti S až XL.

EN ISO 11611:2015 CLASS 1/A1+A2
UE-000260/00

XL 86 cm. 130 cm.

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 5 ply

CE

STEERSOtuff®



44-7800

Svářečská pláštěnka s rukávy z hovězinové štípenky Lava Brown™ třídy A, tloušťka min. 1 mm. Velikosti M až XXXL.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000259/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 5 ply

CE



STEERSOtuff®



44-71..

Svářečská zástěra Lava Brown™ z hovězinové štípenky s vyvažovacím systémem popruhů. Varianty délek 91-122 cm a šířek 60 nebo 80 cm.

44-7148W 122 cm. 80 cm.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000258/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 5 ply

CE

STEERSOtuff®



44-7124

Pasová svářečská zástěra Lava Brown™ z hovězinové štípenky, délka 60 cm, šířka 60 cm.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000258/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 5 ply

CE

STEERSOtuff®



44-78..


Svářečská náprsní zástěra Lava Brown™ určená pro pláštěnky s rukávy. Varianty 51-120 cm.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000259/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 5 ply

CE

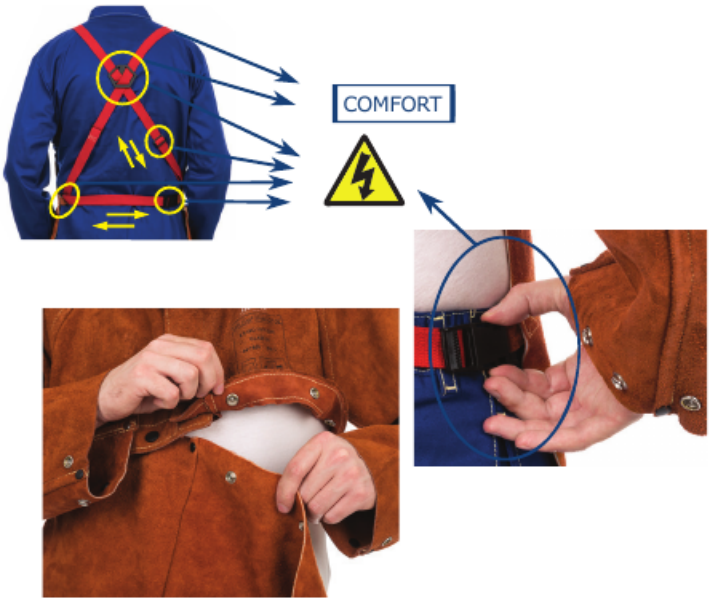



STEERSOtuff®



44-7248

Rozdělená svářečská zástěra z hovězinové štípenky Lava Brown™, délka 122 cm.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000258/00

KEVLAR® 5 ply

EN ISO 11611:2015

CE

STEERSOtuff®



44-7440

Svářečské chapsy z hovězinové štípenky Lava Brown™, délka 102 cm.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000256/00

KEVLAR® 5 ply

EN ISO 11611:2015

CE

STEERSOtuff®



44-7440/7600

Svářečské kalhoty z hovězinové štípenky Lava Brown™. Velikosti M až XXXL.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000256/00

KEVLAR® 5 ply

EN ISO 11611:2015

CE

STEERSOtuff®



44-7440/7648

Svářečské kalhoty s náprsenkou, uzavřenými zády a kšandami. Hovězinová štípenka Lava Brown™. Velikosti M až XXXXL.

XXXXL 156 cm.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000256/00

KEVLAR® 5 ply

EN ISO 11611:2015

CE



STEERSOtuff®



44-7023

Svářečské rukávníky Lava Brown™ z hovězinové štípenky, pár, délka 58 cm, s vyvažovacím popruhovým systémem.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000253/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 5 ply

CE

STEERSOtuff®



44-7028


Odolný chránič předloktí Lava Brown™, kus. Tepelně a plamenně odolná hovězinová štípenka, podšívka COMFOflex® a suchý zip.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000254/00
See for extension 44-7114EXT (page 18)

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 5 ply

CE

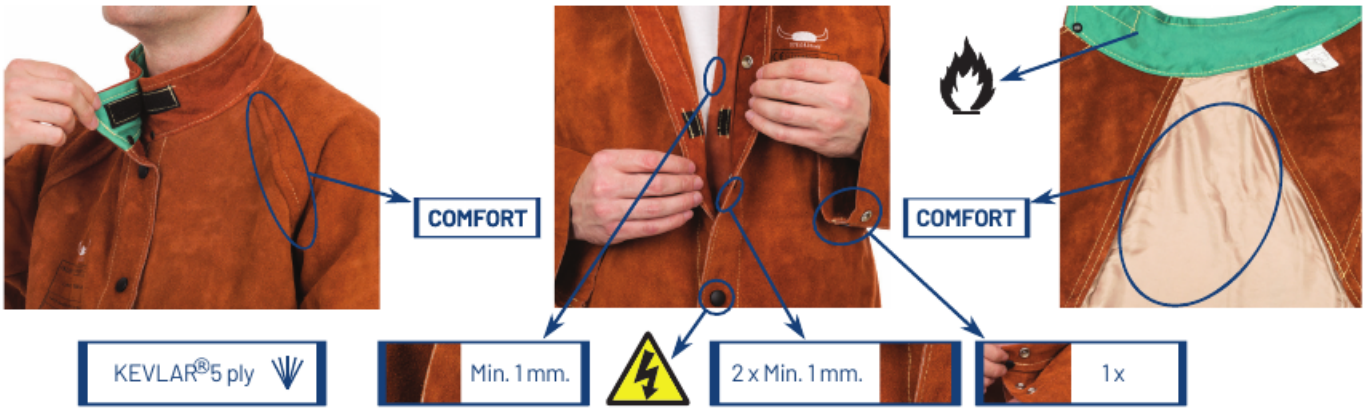

Lava Brown™ products are made of high quality A-grade side split cow leather

Výrobky Lava Brown™ jsou vyrobeny z kvalitní hovězinové štípenky třídy A.





44-7106

Svářečské návleky na obuv Lava Brown™, pár, délka 15 cm. Tvarovací vložka v oblasti nártu.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000255/00

KEVLAR® 5 ply



44-7114

Svářečské návleky na holeně s nártní částí, pár, délka 36 cm. Tvarovací vložka na holeni a nártu.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000255/00

KEVLAR® 5 ply



44-7114EXT

Prodloužení pro návlek 44-7114, pár, šířka 15 cm. V kombinaci s 44-7114 poskytuje délku 52 cm.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000255/00

KEVLAR® 5 ply

44-7114EXT + 44-7114 = 15 cm. 52-62 cm.



COMFOflex®

Produktové řady

COMFOflex®
SOFTouch™
DEERSOsoft®
ThunderingBison™
TURMOflex®
Lava Brown™
STEERSOtuff®
Arc Knight®
Arc Queen™
Golden Brown™
Fire Fox™
Yellowjacket®
SWEATSOpad®
COMBOframe™
LAVAshield®
PYTHONrap™
COOL FR™

COMBOframe

LAVAshield

PYTHONrap

COOL FR



Golden Brown™

44-2530/P

Svářečská bunda Golden Brown™ z hovězinové štípenky s nehořlavými bavlněnými zády 305 g/m². Velikosti XS až XXXL.



EN ISO 11611:2015 CLASS 1/A1+A2
UE-000395/00

XL	86 cm.	124 cm.
XXL	91 cm.	136 cm.
XXXL	96 cm.	148 cm.

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 3 ply

CE

Golden Brown™

44-2847

Svářečská ramenní zástěra Golden Brown™ z hovězinové štípenky, tloušťka min. 1 mm. Velikosti M až XL.



EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000399/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 3 ply

CE

Golden Brown™

44-2800

Svářečská pláštěnka s rukávy Golden Brown™ z hovězinové štípenky. Velikosti L až XXL.



EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000399/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 3 ply

CE

Golden Brown™

44-28..

Svářečská náprsní zástěra Golden Brown™ pro pláštěnky s rukávy. Varianty délky 71 a 91 cm.



EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000399/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 3 ply

CE



Golden Brown™

44-21..

Svářečská zástěra Golden Brown™ z hovězinové štípenky s vyvažovacím systémem popruhů. Varianty 91 a 107 cm.



EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000398/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 3 ply

CE

Golden Brown™

44-2600

Svářečské kalhoty Golden Brown™ z hovězinové štípenky. Velikosti M až XL.



EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000394/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 3 ply

CE

Golden Brown™

44-2648

Svářečské kalhoty Golden Brown™ s ochranou hrudníku z hovězinové štípenky. Velikosti M až XXL.





EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000394/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 3 ply

CE

Golden Brown™

44-2321

Svářečské rukávníky Golden Brown™, pár, s horním zapínáním na suchý zip a pružným zakončením u zápěstí.



EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000396/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 3 ply

CE



Golden Brown™



44-2106

Svářečské návleky na obuv Golden Brown™, pár, délka 15 cm s tvarovací vložkou v oblasti nártu.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000397/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 3 ply

CE

Golden Brown™



44-2114

Svářečské návleky na holeně s nártní částí Golden Brown™, pár, délka 36 cm, s tvarovací vložkou.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000397/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 3 ply

CE







KEVLAR® 3 ply

Min. 1 mm.

2 x Min. 1 mm.

1 x

Golden Brown™ products are made of high quality side split or grain cow leather

Golden Brown™ split leather products: pages 20, 21, 22. Grain leather products: page 23.

Výrobky Golden Brown™ jsou vyrobeny z kvalitní hovězinové štípenky nebo lícové hověziny.



Golden Brown™



44-5530

Svářečská bunda Golden Brown™ z lícové hověziny, tloušťka min. 1 mm. Velikosti L až XXXL.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000465/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 3 ply

CE

Golden Brown™



44-5600


Svářečské kalhoty Golden Brown™ s ochranou hrudníku z lícové hověziny. Velikosti L až XXXL.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000465/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 3 ply

CE

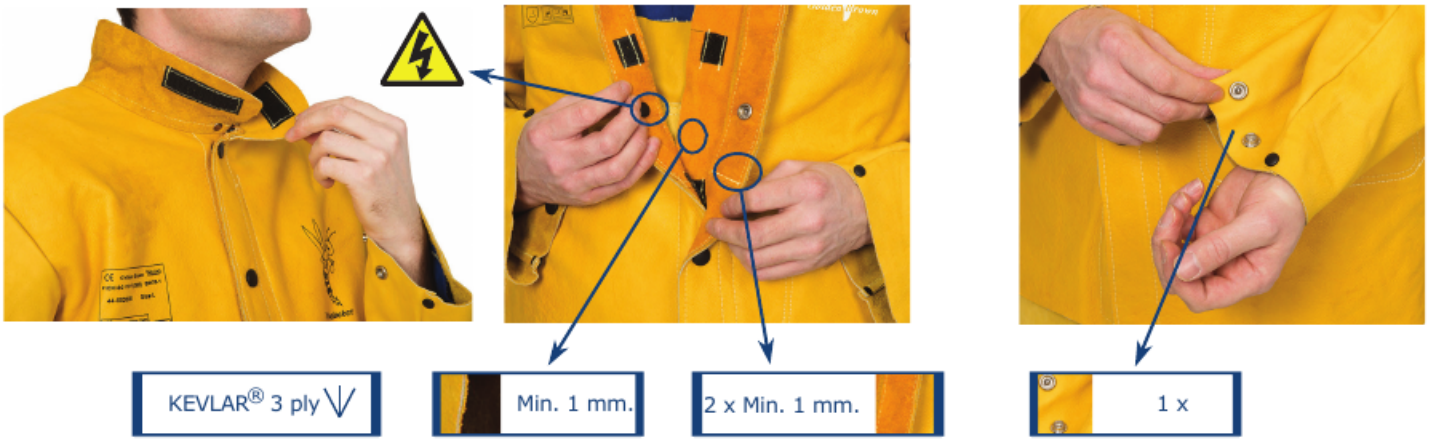

Golden Brown™ products are made of high quality side split or grain cow leather

Golden Brown™ **split leather products: pages 20, 21, 22. Grain leather products: page 23.**

Výrobky Golden Brown™: štípenková useň na stranách 20-22, lícová useň na straně 23.



Arc Knight®



38-4350

Svářečská bunda Arc Knight® z odolné nehořlavé bavlny 520 g/m² se zesílením z černé hovězinové štípenky.

XL	86 cm.	112 cm.
XXL	91 cm.	120 cm.
XXXL	96 cm.	128 cm.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000144/00

KEVLAR® 3 ply

EN ISO 11611:2015 | EN 1149-5:2018 | CE

Arc Knight®



38-4330

Nehořlavá svářečská bunda Arc Knight® z bavlny 520 g/m². Lze doplnit zástěrou Lava Brown™ nebo Golden Brown™.

XXL	114 cm.	120 cm.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000150/00

KEVLAR® 3 ply

EN ISO 11611:2015 | EN 1149-5:2018 | CE

Arc Knight®



38-4375

Svářečský plášť Arc Knight® z odolné nehořlavé bavlny 520 g/m². Velikosti M až XXL.

XXXL	96 cm.	128 cm.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000153/00

KEVLAR® 3 ply

EN ISO 11611:2015 | EN 1149-5:2018 | CE



44-7820
44-7828
44-7836
44-7836XL

Doplňkové zástěry

44-7820 / 44-7828 / 44-7836 / 44-7836XL - viz strana 15; 44-2828 / 44-2836 - viz strana 20



44-2836
(see page 20)



Arc Knight®



38-4328

Pláštěnka s rukávy Arc Knight® z odolné nehořlavé bavlny 520 g/m². Velikosti M až XXXL.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000155/00

KEVLAR® 3 ply

EN ISO 11611:2015 | EN 1149-5:2018 | CE

Arc Knight®



38-4320

Zástěra Arc Knight® pro pláštěnku s rukávy, z černé hovězinové štípenky.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000146/00

KEVLAR® 3 ply

EN ISO 11611:2015 | EN 1149-5:2018 | CE



KEVLAR® 3 ply



520 gr./m² | Double material



1 x

Arc Knight® 38-4350, 38-4355, 38-44.. and 38-4340 are made of heavy duty 520 gr./m² FR cotton with split cow leather reinforcement.

Arc Knight® 38-4370, 38-4375, 38-4378, 38-4380, 38-43.., 38-4390 and 38-4391XL are made of

Oděvy Arc Knight® jsou vyrobeny z odolné nehořlavé bavlny 520 g/m²; vybrané modely mají výztuhy z hovězinové štípenky.



Arc Knight®

38-43..

Svářečská náprsní zástěra Arc Knight® z nehořlavé bavlny 520 g/m² s vyvažovacím systémem popruhů.



EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000152/00

KEVLAR® 3 ply

38-4342 W | 107 cm. | 80 cm.

EN ISO 11611:2015 | EN 1149-5:2018

CE

Arc Knight®

38-44..

Svářečská náprsní zástěra Arc Knight® s výztuží z černé hovězinové štípenky.



EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000151/00

KEVLAR® 3 ply

38-4442 W | 107 cm. | 80 cm.

EN ISO 11611:2015 | EN 1149-5:2018

CE

Arc Knight®

38-4321XL

Svářečské rukávníky Arc Knight®, pár, z odolné nehořlavé bavlny 520 g/m².



EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000147/00

KEVLAR® 3 ply

EN ISO 11611:2015 | EN 1149-5:2018

CE





Arc Knight®



38-4360

Svářečské kalhoty Arc Knight® z odolné nehořlavé bavlny 520 g/m², možnost použití chráničů kolen.

XXXL 152 cm.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000145/00

KEVLAR® 3 ply

EN ISO 11611:2015 | EN 1149-5:2018 | CE

Arc Knight®



38-4340

Svářečské kalhoty s náprsenkou Arc Knight® s výztuží z hovězinové štípenky.

XXL 152 cm.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000154/00

KEVLAR® 3 ply

EN ISO 11611:2015 | EN 1149-5:2018 | CE

Arc Knight®



38-4380

Svářečské kalhoty s náprsenkou Arc Knight® z nehořlavé bavlny 520 g/m².


XXXL 152 cm.

EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2
UE-000143/00

KEVLAR® 3 ply

EN ISO 11611:2015 | EN 1149-5:2018 | CE



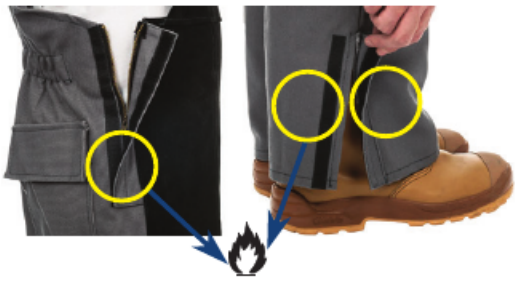



Fire Fox™



33-2300

Modrá svářečská bunda Fire Fox™ z nehořlavé bavlny 305 g/m². Lze doplnit zástěrou Lava Brown™ nebo Golden Brown™.

EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3139-23414-Cert.

KEVLAR® 3 ply

EN ISO 11611:2015

CE



38-4320
(see page 28)


44-7820

33-2600

Svářečské kalhoty Fire Fox™ z modré nehořlavé bavlny 305 g/m², s možností použití chráničů kolen.



Fire Fox™

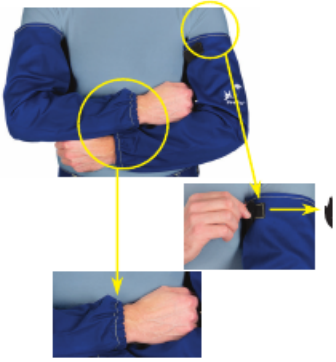

33-2320

Svářečské rukávníky Fire Fox™, pár, z modré nehořlavé bavlny 305 g/m².

EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3139-23414-Cert.

KEVLAR® 3 ply

EN ISO 11611:2015

CE

Fire Fox™



33-2600

Fire Fox™ blue flame retardant cotton welding pants
– 305 gr./m² flame retardant cotton
– Possibility to add knee pads

Size:		↕
	M	79 cm.
	L	81 cm.
	XL	83 cm.
	XXL	85 cm.
	XXXL	87 cm.

EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3139-23414-Cert.

KEVLAR® 3 ply

EN ISO 11611:2015

CE



Fire Fox™



33-2700

Svářečský overal Fire Fox™ z modré nehořlavé bavlny 305 g/m², s možností použití chráničů kolen.

EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3139-23414-Cert.

KEVLAR® 3 ply

EN ISO 11611:2015

CE

Fire Fox™



33-2800


Svářečská kombinéza Fire Fox™ z modré nehořlavé bavlny 305 g/m², s možností použití chráničů kolen.

EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3139-23414-Cert.

KEVLAR® 3 ply

EN ISO 11611:2015

CE

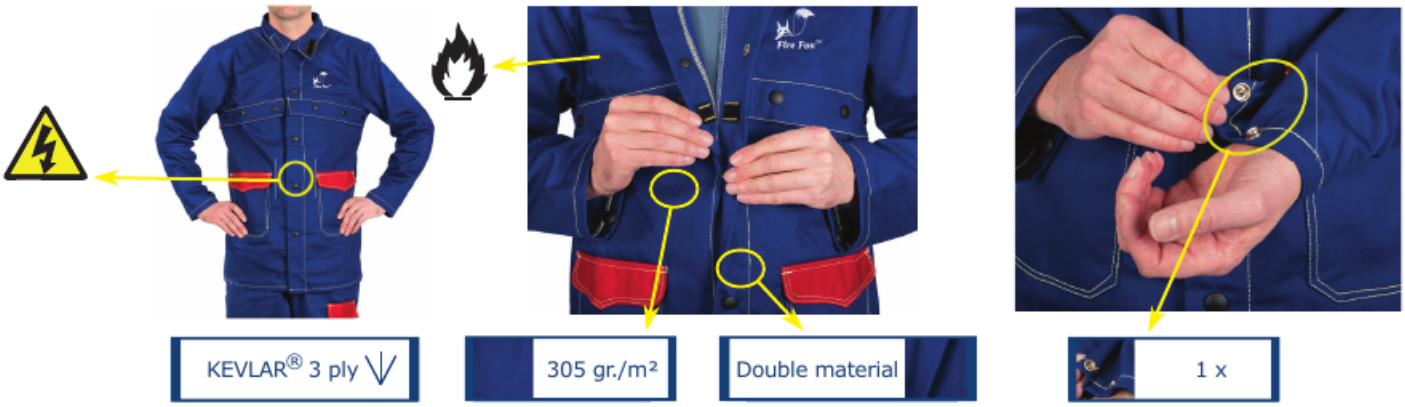

Fire Fox™ clothing is made of 305 gr./m² flame retardant cotton

Oděvy Fire Fox™ jsou vyrobeny z nehořlavé bavlny 305 g/m².



Yellowjacket®



33-3060

Modrá svářečská bunda Yellowjacket® s tělem z nehořlavé bavlny 305 g/m² a žlutými rukávy z hovězinové štípenky. Velikosti S až XXXXL.

XXXXL 96 cm. 168 cm.

EN ISO 11611:2015 CLASS 1/A1+A2
UE-000395/00

EN ISO 11611:2015

KEVLAR® 3 ply

CE







KEVLAR® 3 ply

Min. 1 mm.

305 gr./m²

1 x

Yellowjacket® product is made of 305 gr./m² flame retardant cotton body and split cow leather sleeves

Výrobek Yellowjacket® kombinuje tělo z nehořlavé bavlny 305 g/m² a rukávy z hovězinové štípenky.



COOL FR™

31-1600



Dlouhé spodní kalhoty COOL FR™. Pohodlný materiál: 60 % modakryl, 38 % bavlna, 2 % antistatické vlákno, 200 g/m². Nehořlavé a antistatické vlastnosti po 50 praních při 40 °C.

134/2024/PPE/1439/B
119A and 121/BL-PW/24
BL-ME 252.*/2024/G*

EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 | EN 1149-5:2018 | CE

COOL FR™

31-1300



Tričko s dlouhým rukávem COOL FR™. Materiál 60 % modakryl, 38 % bavlna, 2 % antistatické vlákno, 200 g/m².

134/2024/PPE/1439/B
119A and 121/BL-PW/24
BL-ME 252.*/2024/G*

EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 | EN 1149-5:2018 | CE

COOL FR™

31-1980



Kukla COOL FR™ z pohodlného nehořlavého a antistatického materiálu, nízká hmotnost.

134/2024/PPE/1439/B
119A and 121/BL-PW/24
BL-ME 252.*/2024/G*

EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 | EN 1149-5:2018 | CE

COOL FR™

31-1950



Chránič krku COOL FR™ z pohodlného nehořlavého a antistatického materiálu. Univerzální velikost.

134/2024/PPE/1439/B
119A and 121/BL-PW/24
BL-ME 252.*/2024/G*

EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 | EN 1149-5:2018 | CE



Fire Fox™



23-*514

Svářečská čepice Fire Fox™ z oranžové nehořlavé bavlny. Velikosti 56-62 cm.

EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3140-23414-Cert.

7 3/4 23-**7**xxx 62 cm.

EN ISO 11611:2015

Fire Fox™



23-*515

Svářečská čepice Fire Fox™ z modré nehořlavé bavlny. Velikosti 56-62 cm.

EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3140-23414-Cert.

7 3/4 23-**7**xxx 62 cm.

EN ISO 11611:2015

23-*503

Cap, Camouflage print



23-*503 / 507 / 524

Bavlněné čepice v provedení Camouflage, USA Flag nebo Wild. Velikosti 56-62 cm.

23-*

Cap, USA



Fire Fox™



23-8000

Nehořlavá bavlněná čepice Beanie / Skullcap. Velikosti L 56-59 cm a XL 59-62 cm.

EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3140-23414-Cert.

EN ISO 11611:2015



Arc Knight®

23-3612

Svářečský šátek Doo-Rag Fire Fox™ z modré nehořlavé bavlny. Univerzální velikost.



EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3140-23414-Cert.

EN ISO 11611:2015

Fire Fox™

23-3613

Svářečský šátek Doo-Rag Fire Fox™ z oranžové nehořlavé bavlny. Univerzální velikost.



EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3140-23414-Cert.

EN ISO 11611:2015

Fire Fox™

23-3615

Svářečský šátek Doo-Rag Fire Fox™ z černé nehořlavé bavlny. Univerzální velikost.



EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3140-23414-Cert.

EN ISO 11611:2015

Fire Fox™

23-3611

Svářečský šátek Doo-Rag Arc Knight® z černé nehořlavé bavlny. Univerzální velikost.



EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3140-23414-Cert.

EN ISO 11611:2015



Bavlněné šátky Doo-Rag

23-3601

Šátek Doo-Rag - maskáčový potisk



23-3602

Šátek Doo-Rag - Wild



23-3604

Šátek Doo-Rag - USA vlajka



23-3606

Šátek Doo-Rag - Happy Hour



23-3607

Šátek Doo-Rag - Paradise



23-3609

Šátek Doo-Rag - EU vlajka





Fire Fox™

23-6680 / 23-6680XL

Nehořlavá svářečská kapuce Fire Fox™ v modré barvě. Varianty standardní a XL.



EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3140-23414-Cert.

EN ISO 11611:2015

Fire Fox™

23-6680/LV

Dlouhá verze nehořlavé svářečské kapuce Fire Fox™ v modré barvě.



EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3140-23414-Cert.

EN ISO 11611:2015

Fire Fox™

23-6690

Nehořlavá svářečská kapuce Fire Fox™ v oranžové barvě.



EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3140-23414-Cert.

EN ISO 11611:2015

Arc Knight®

23-6630L / 23-6630X

Kapuce Arc Knight® z černé hovězinové štípenky, standardní a XL verze.



EN ISO 11611:2015 Class 2/A1+A2
PPE-3138-23414-Cert.

EN ISO 11611:2015



TURMOflex®

23-7766

Černá nehořlavá zimní vložka do přilby s podšívkou COMFOflex® a nehořlavým povrchem.



EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2
PPE-3137-23414-Cert.

EN ISO 11611:2015

TURMOflex®

23-7702

Modrá pružná zimní vložka do přilby s nehořlavým povrchem.



Before washed:

TURMOflex®

23-7711

Zimní vložka do přilby s ovčí tepelnou podšívkou a nehořlavým povrchem.



Before washed:

TURMOflex®

23-7733

Modrá zimní vložka do přilby s podšívkou z polyvláknité bavlny a nehořlavým povrchem.



Before washed:



SWEATSOpad®

Komfortní potní pásky

SWEATSOpad®



20-3100V

Komfortní potní pásek pro svářečskou kuklu, balení 2 ks, délka 22 cm.

EN ISO 11611: 2003 Clause 6.6
TÜV AK 60013119 0001
TÜV 21120493 001

EN ISO 11611:2003

SWEATSOpad®



20-3100V/17

Komfortní potní pásek pro svářečskou kuklu, balení 2 ks, délka 17 cm.

EN ISO 11611: 2003 Clause 6.6
TÜV AK 60013119 0001
TÜV 21120493 001

EN ISO 11611:2003

SWEATSOpad®



20-3200V

Komfortní potní pásek pro ochrannou přilbu, balení 2 ks, délka 25 cm.

EN ISO 11611: 2003 Clause 6.6
TÜV AK 60013119 0001
TÜV 21120493 001

EN ISO 11611:2003

SWEATSOpad®



20-3300V

Komfortní potní pásek pro zadní část hlavového kříže, balení 2 ks, délka 14 cm.

EN ISO 11611: 2003 Clause 6.6
TÜV AK 60013119 0001
TÜV 21120493 001

EN ISO 11611:2003



Kožené doplňky ke kuklám

44-7180




Černá kožená čepice z lícové hověziny. Nasazuje se přes hlavový kříž a připevňuje se suchým zipem k horní části kukly.

44-7181




Zadní ochrana krku z černé lícové hověziny. Připevňuje se suchým zipem k čepici 44-7180.



44-7182




Přední ochrana krku z černé lícové hověziny. Lze upevnit uvnitř nebo vně kukly pomocí suchého zipu.



44-7184



Přední ochrana krku z černé hovězinové štípenky. Lze upevnit uvnitř nebo vně kukly pomocí suchého zipu.





Příslušenství

44-7111

Skládací maska vhodná pro svářečské brýle 110 x 50 mm. Sklo není součástí dodávky.





27 cm. 29 cm.

44-7110

Držák elektrod s kapacitou 2,3 kg.



38 cm. 8 cm.

10-1099

TIG návlek na prst z aramidu se zapínáním na suchý zip.



Ø 3,5 cm. 16 cm.

KEVLAR® 3 ply

44-7190

Vysoce odolné návleky proti proříznutí. Pletený aramidový nehořlavý materiál, odolnost proti proříznutí úroveň D.





45 - 50 cm.

Wrist 18 cm.

Upper arm 42 cm.

EN 388:2016/A1:2018
UE-000458/00

EN 388:2016 +A1:2018
X4XXD

CE

99-1070

Physio UV 50 PLUS - opalovací krém vyvinutý pro profesionální použití. Pomáhá chránit při práci venku, svařování i při práci s fotosenzitivními látkami. UV-C ochrana pro svářeče, 100ml tuba.





Pomáhá chránit



Svářečské podložky

44-7900

Lava Brown™ welding pillow. Split, brown, cowleather on one side and the other side PFR Rayon. Size: 50 x 50 x 8 cm.



50 cm. 50 cm.

KEVLAR® 3 ply

44-7900

Svářečská podložka Lava Brown™: jedna strana hovězinová štípenka, druhá PFR Rayon. Rozměr 50 x 50 x 8 cm.

33 cm. 39 cm.

KEVLAR® 3 ply

44-7910

Welding pillow, canvas fabric. Size: 50 x 50 x 8 cm.



50 cm. 50 cm.

KEVLAR® 3 ply

44-7905

Svářečská podložka Lava Brown™: hovězinová štípenka a PFR Rayon. Rozměr 39 x 33 x 3 cm.

33 cm. 39 cm.

KEVLAR® 3 ply

44-7920

Lava Brown™ welding pillow. Split brown cowleather: Size: 50 x 50 x 8 cm.



50 cm. 50 cm.

KEVLAR® 3 ply

44-7910 / 44-7915

Svářečské podložky z plachtoviny. Rozměry 50 x 50 x 8 cm a 39 x 33 x 3 cm.

33 cm. 39 cm.

KEVLAR® 3 ply





44-7920 / 44-7925

Svářečské podložky Lava Brown™ z hnědé hovězinové štípenky. Rozměry 50 x 50 x 8 cm a 39 x 33 x 3 cm.






PYTHONrap™

T = trubice

Návlek PYTHONrap™ ze světle hnědé hovězinové štípenky ve formě trubice. Varianty délky a průměru na vyžádání.





KEVLAR® 3 ply

PYTHONrap™

V = suchý zip

Návlek PYTHONrap™ ze světle hnědé hovězinové štípenky se zapínáním na suchý zip. Další délky a průměry na vyžádání.





44-5030V/MTR	per meter	30 mm.
44-5050V/MTR	per meter	50 mm.

KEVLAR® 3 ply

PYTHONrap™

Z = zip

Návlek PYTHONrap™ ze světle hnědé hovězinové štípenky se zapínáním na zip. Další délky a průměry na vyžádání.





44-7922Z	7,9 meter	22 mm.
44-7928Z	7,9 meter	28 mm.
44-4001Z	1 meter	32 mm.
44-4525Z	2,5 meter	37 mm.
44-4535Z	3,5 meter	37 mm.

KEVLAR® 3 ply

PYTHONrap™

Z = zip

Návlek PYTHONrap™ z černé lícové hovězíny nebo černého nehořlavého nylonu se zapínáním na zip.







44-4023Z	4 meter	23 mm.
44-4028Z	4 meter	28 mm.
44-8023Z	8 meter	23 mm.
44-8028Z	8 meter	28 mm.

KEVLAR® 3 ply



LAVAshield®

Svářečské přikrývky

LAVAshield®

50-1866

Svářečská přikrývka ze silikátového skla LAVAshield®, přibližně do 1000 °C. Rozměr 174 x 174 cm, cca 600 g/m².



174 cm. 174 cm.

- Silica fabric
- 174 x 174 cm.
- ± 1000°C
- ± 600 gr./m²

ISO 9150:1988-12
TÜV 21278287 001

KEVLAR® 3 ply

CE

LAVAshield®

50-2368/2468

Černá sklolaminátová přikrývka LAVAshield® s neoprenovým povrchem, přibližně do 550 °C. Rozměr 174 x 234 cm.



174 cm. 234 cm.

- Black fiberglass
- Neoprene / neoprene coating
- 174 x 234 cm.
- ± 550°C
- ± 800 gr./m²

ISO 9150:1988-12
TÜV 21278287 001


KEVLAR® 3 ply

CE

LAVAshield®

50-2472

Černá sklolaminátová přikrývka LAVAshield® na metry, přibližně do 550 °C. Šířka cca 183 cm.



174 cm. 234 cm.

- Gold fiberglass
- Acryl / neoprene coating
- 174 x 234 cm.
- ± 550°C
- ± 1000 gr./m²

ISO 9150:1988-12
TÜV 21278287 001

KEVLAR® 3 ply

CE

LAVAshield®

50-3068 / 50-3072

Zlatá sklolaminátová přikrývka LAVAshield® s akryl/neoprenovým povrchem, přibližně do 550 °C. Hotový rozměr 174 x 234 cm nebo na metry.



- Not locked stitched
- Without grommets
- Width ±183 cm. Total roll length ±45 mtr.
- ± 550°C
- ± 1000 gr./m²

ISO 9150:1988-12
TÜV 21278287 001

CE



LAVAshield®

55-6166

Oranžovo-červená svářečská zástěna LAVAshield® 1,74 x 1,74 m. Pro rám 1,8 x 1,8 m; zatavené švy a průchodky.



DIN EN ISO 25980:2023-08
13821-PZA-17
13792-PZA-23

- Fits within frame 1.8 x 1.8 mtr.
- Fastening to the COMBOframe™: 55-8668
- Heat sealed seams and grommets

CE

LAVAshield®

55-6168

Oranžovo-červená svářečská zástěna LAVAshield® 1,74 x 2,34 m. Pro rám 1,8 x 2,4 m.



DIN EN ISO 25980:2023-08
13821-PZA-17
13792-PZA-23

- Fits within frame 1.8 x 2.4 mtr.
- Fastening to the COMBOframe™: 55-8668
- Heat sealed seams and grommets

CE

LAVAshield®

55-7166

Zelená svářečská zástěna LAVAshield® 1,74 x 1,74 m. Pro rám 1,8 x 1,8 m.



DIN EN ISO 25980:2023-08
13822-PZA-17
13791-PZA-23

- Fits within frame 1.8 x 1.8 mtr.
- Fastening to the COMBOframe™: 55-8668
- Heat sealed seams and grommets

CE

LAVAshield®

55-7168

Zelená svářečská zástěna LAVAshield® 1,74 x 2,34 m. Pro rám 1,8 x 2,4 m.



DIN EN ISO 25980:2023-08
13822-PZA-17
13791-PZA-23

- Fits within frame 1.8 x 2.4 mtr.
- Fastening to the COMBOframe™: 55-8668
- Heat sealed seams and grommets

CE



LAVAshield®

55-6166/MTR

Oranžovo-červená svářečská zástěna LAVAshield® na metry. Zatavený okraj s průchodkami po jedné straně; rozteč cca 20 cm.



DIN EN ISO 25980:2023-08
13821-PZA-17
13792-PZA-23


- Heat sealed seam and grommets at one side.
- Distance between grommets ± 20 cm.
- These screens will be delivered together with rings Ø 50 mm.

CE

LAVAshield®

55-7166/MTR

Zelená svářečská zástěna LAVAshield® na metry. Zatavený okraj s průchodkami po jedné straně.

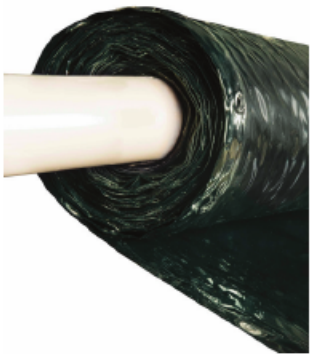

DIN EN ISO 25980:2023-08
13822-PZA-17
13791-PZA-23

- Heat sealed seam and grommets at one side.
- Distance between grommets ± 20 cm.
- These screens will be delivered together with rings Ø 50 mm.

CE

COMBOframe™


55-8668


Modulární rám COMBOframe™ 1,8 x 1,8 m nebo 1,8 x 2,4 m pro zástěny řady 55-6166, 55-6168, 55-7166 a 55-7168.

55-8668

Modular *COMBOframe*™ 1,8 x 1,8 mtr. c

- 1.8 x 1.8 mtr. / 1.8 x 2.4 mtr.
- Weldas® *COMBOframe*™ suitable for tl 55-6166, 55-6168, 55-7166, 55-7168
- Will be delivered as only frame (incl. sw

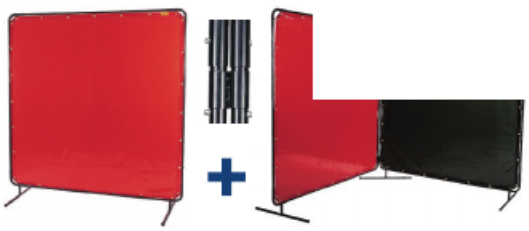





LAVAshield®

55-6166/Strip

Oranžovo-červený pásový svařovací závěs, šířka 68 cm a délka 180 cm. Zesílený horní okraj s 5 průchodkami a 5 kroužky.



– 5 rings (Ø 50 mm.) are included for convenience and secure fastening.

DIN EN ISO 25980:2023-08
13821-PZA-17
13792-PZA-23

CE

LAVAshield®

55-7166/Strip

Zelený pásový svařovací závěs, šířka 68 cm a délka 180 cm. Zesílený horní okraj s 5 průchodkami a 5 kroužky.



– 5 rings (Ø 50 mm.) are included for convenience and secure fastening.


DIN EN ISO 25980:2023-08
13822-PZA-17
13791-PZA-23

CE

LAVAshield®

55-6218

Spojovatelná červená svářečská zástěna LAVAshield® 137 x 180 cm, se zatavenými švy a 9 kroužky.





– Connectable welding screen
– Heat sealed seams
– Will be delivered together with 9 rings Ø 50 mm.

DIN EN ISO 25980:2023-08
13821-PZA-17, 13792-PZA-23

CE

LAVAshield®

55-7218

Spojovatelná zelená svářečská zástěna LAVAshield® 137 x 180 cm, se zatavenými švy a 9 kroužky.





– Connectable welding screen
– Heat sealed seams
– Will be delivered together with 9 rings Ø 50 mm.

DIN EN ISO 25980:2023-08
13822-PZA-17, 13791-PZA-23

CE

KRITÉRIA VÝBĚRU

Správná volba osobního ochranného prostředku zvyšuje bezpečnost i produktivitu práce. Při výběru zvažte konkrétní proces, materiál a úroveň rizika.

OCHRANA	ŽIVOTNOST	KOMFORT
Odolnost proti teplu, plameni, roztaveným kovovým částicím, UV záření, elektrickému proudu a propíchnutí.	Oděr, pevnost v tahu a proti roztržení, tepelná stabilita, zesílené švy a namáhaná místa.	Správná velikost a střih, obratnost, citlivost prstů, hmotnost, prodyšnost a odvod potu.

TYPY USNÍ

Hovězinová štípenka

Odolná vůči teplu a plameni, prodyšná a cenově výhodná.

Lícová hovězina

Poddajná a pevná, odolná vůči vodě a oleji.

Obrácená vepřovice

Pohodlná, odolná vůči oleji a oděru.

Jelení, kozí a bizoní useň

Vysoká citlivost, dobrý úchop a velmi dobrý komfort.

KONSTRUKCE PALCE

Rovný palec

Větší citlivost a jistější úchop svařovacího hořáku.

Křidélkový palec

Vyšší životnost bezešvé dlaně.

Všitý palec

Pohodlné usazení rukavice na ruce.

POZNÁMKA K CERTIFIKACI

Materiály a konstrukce svářečských rukavic, oděvů a dalšího vybavení musí odpovídat příslušným evropským normám. Vždy ověřte označení výrobku, zamýšlené použití a úroveň ochrany pro konkrétní pracovní riziko.

INFORMACE O EVROPSKÝCH NORMÁCH

Nařízení (EU) 2016/425 vyžaduje použití vhodných osobních ochranných prostředků. Výrobky musí být označeny CE a v případě potřeby také údaji podle příslušné normy a zamýšleného použití.

KATEGORIE I	KATEGORIE II	KATEGORIE III
Minimální rizika, například drobná mechanická poranění nebo kontakt s povrchem do 50 °C.	Rizika, která nespadají do kategorií I a III.	Velmi závažná rizika s možností smrti nebo nevratného poškození zdraví.

EN 388	Mechanická rizika pro rukavice: oděr, řez čepelí, roztržení, propíchnutí a odolnost proti proříznutí TDM.
EN 407	Tepelná rizika pro rukavice: chování při hoření, kontaktní a konvekční teplo, sálavé teplo a roztavený kov.
EN 12477	Rukavice pro svářeče a příbuzné procesy. Typ A poskytuje vyšší ochranu, typ B vyšší obratnost.
EN ISO 11611	Ochranné oděvy pro svařování a příbuzné procesy: materiály, pevnost, šíření plamene, rozstřik a sálavé teplo.

DOPORUČENÍ

Před použitím vždy zkontrolujte označení výrobku, instrukce výrobce a výsledky hodnocení rizik na pracovišti. Správná volba OOP je odpovědností zaměstnavatele i uživatele.

WELDAS® EUROPE 2026

KONTAKT

Weldas® Europe B.V.
Blankenweg 18
NL-4612 RC Bergen op Zoom
Nizozemsko

Tel.: +31 164 27 46 50
E-mail: europe@weldas.eu
www.weldas.com
www.weldas-ce.com

VÁŠ DISTRIBUTOR

Prostor pro kontaktní údaje distributora

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Weldas®, Arc Knight®, COMFOflex®, DEERSOsoft®, LAVAshield®, STEERSOtuff®, SWEATSOpad®, TURMOflex®, Yellowjacket®, Fire Fox™, COOL FR™, Golden Brown™, Lava Brown™, PYTHONrap™, SOFTouch™ a ThunderingBison™ jsou ochranné známky společnosti Weldas®.

Děkujeme, že vybíráte profesionální ochranné vybavení Weldas®.

© 2026 Weldas® Europe B.V. Tiskové a sazební chyby vyhrazeny.